



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK



Handgabelhubwagen

BF-Serie

BF-Serie

Ihr zuverlässiger Partner für den täglichen Einsatz

Das Hubwagen Premium Modell BF überzeugt durch herausragende Leistungsmerkmale. Der gummierte Handgriff ermöglicht ein angenehmes und sicheres Handling. Die verstärkte Hubdeichsel und der verstärkte Rahmen eignen sich hervorragend für den Dauereinsatz. Schmiernippel ermöglichen eine einfache Wartung. Einfahrmakierungen helfen bei der Paletten Queraufnahme. Mit dem Lenkeinschlag von bis zu 210° kann der Hubwagen BF mit oder ohne Palette besonders leicht manövriert werden. Das Absenken der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

- » 18 Modelle
- » Verstärkter Rahmen für Dauereinsatz
- » Verstärkte Hubdeichsel
- » Rollentypen an Ihre Bedürfnisse anpassbar





Rollenausstattungen
(PU, Gummi & Nylon)



PU-Tandem-Gabelrollen mit
Einfahrmarkierungen

Unsere zuverlässigen Modelle mit den Premium-Eigenschaften

- » Tragfähigkeit: bis 3.500 kg
- » Gabellängen: 800 mm – 3.000 mm
- » Gabelaußenabstand: 520 mm – 685 mm
- » Gummierter Deichselhandgriff
- » Verschiedene Rollenausstattungen
(PU, Gummi & Nylon)
- » Verstärkte Hubdeichsel
- » Verstärkter Rahmen
für Dauereinsatz




Gummierter
Deichselhandgriff



Verschiedene Gabellängen für jeden Einsatzzweck

Abmessungen

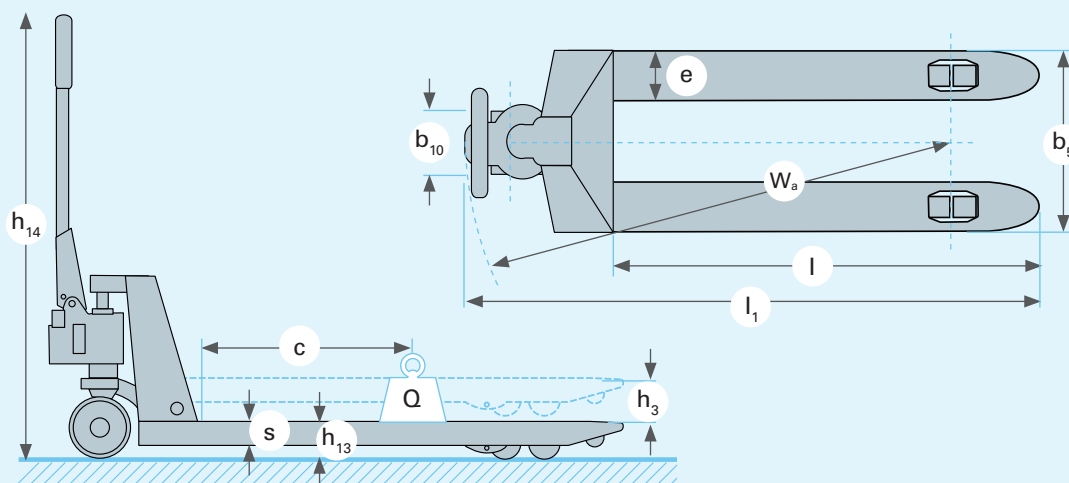

Modellunabhängige Darstellung



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.



Produktvideo
auf YouTube:



Weiterführende
Informationen
zur Serie auf
hanselifter.de:



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter	HanselLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		BF	BF-3T	BF115035	BF900-685	BF1150-685	BF1800-685	BF800-S	BF900
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	2,5	3,0	3,5	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5
1.6	Lastschwerpunkt Abstand Load centre distance	c (mm)	600	600	600	470	600	900	400	470
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	855	855	855	725	855	1155	675	725
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1185	1185	1185	935	1185	1835	835	935

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	62	64	78	60	65	97	56	60
-----	--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	200x50	200x50	180x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x93	80x70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	2/4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	119	119	119	119	119	119	119	119
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	380	380	390	525	525	525	380	380

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	600/1220	600/1220	600/1220	590/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1550	1550	1550	1300	1550	2200	1200	1300
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	540	540	550	685	685	685	540	540
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/900	50/160/1150	50/160/1800	50/160/800	50/160/900
	Gabellänge Fork Length	mm	1150	1150	1150	900	1150	1800	800	900
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	540	540	550	685	685	685	540	540
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1386	1386	1386	1136	1386	2036	1036	1136

Leistungsdaten | Performance data

	Deichselschläge bis max. Hub Drawbar-pulls to max. lift		13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40



HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
BF1000	BF1300	BF1500	BF150035	BF1800	BF180035	BF2000	BF200035	BF2500	BF250035	BF3000	BF300035
Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
2,5	2,5	2,5	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5
520	670	760	760	900	900	1000	1000	1300	1300	1600	1600
775	925	1015	1290	1590	1590	1790	1790	2290	2290	2790	2790
1035	1335	1535	1535	1835	1835	2035	2035	2535	2535	3035	3035

62	78	86	88	90	92	92	94	130	140	150	160
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
200x50	200x50	200x50	180x50	200x50	180x50	200x50	180x50	200x50	180x50	200x50	180x50
80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
380	380	380	390	380	390	380	390	380	390	380	390

115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
1400	1700	1900	1900	2200	2200	2400	2400	2900	2900	3400	3400
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
540	540	540	550	540	550	540	550	540	550	540	550
50/160/1000	50/160/1300	50/160/1500	50/160/1500	50/160/1800	50/160/1800	50/160/2000	50/160/2000	50/160/2500	50/160/2500	50/160/3000	50/160/3000
1000	1300	1500	1500	1800	1800	2000	2000	2500	2500	3000	3000
540	540	540	550	540	550	540	550	540	550	540	550
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1236	1536	1736	1736	2035	2035	2236	2236	2736	2736	3236	3236
13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16	13-16
150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40