HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK



Handgabelhubwagen

BF-Serie

BF-Serie

Ihr zuverlässiger Partner für den täglichen Einsatz

Das Hubwagen Premium Modell BF überzeugt durch herausragende Leistungsmerkmale. Der gummierte Handgriff ermöglicht ein angenehmes und sicheres Handling. Die verstärkte Hubdeichsel und der verstärkte Rahmen eignen sich hervorragend für den Dauereinsatz. Schmiernippel ermöglichen eine einfache Wartung. Einfahrmakierungen helfen bei der Paletten Quer-aufnahme. Mit dem Lenkeinschlag von bis zu 210° kann der Hubwagen BF mit oder ohne Palette besonders leicht manövriert werden. Das Absenken der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

- 18 Modelle
- Verstärkter Rahmen für Dauereinsatz
- Verstärkte Hubdeichsel
- Rollentypen an Ihre Bedürfnisse anpassbar

Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

(0421) 336 36 100
post@hanselifter.de

Handgabelhubwagen >

BF-Serie

bis 685 mm

bis zu 2.500 mm



Rollenausstattungen
(PU, Gummi & Nylon)



PU-Tandem-Gabelrollen mit
Einfahrmarkierungen

Unsere zuverlässigen Modelle mit den Premium-Eigenschaften


- Tragfähigkeit: bis 3.500 kg
- Gabellängen: 800 mm – 3.000 mm
- Gabelaußenabstand: 540 mm – 685 mm
- Gummierter Deichselhandgriff
- Verschiedene Rollenausstattungen (PU, Gummi & Nylon)
- Verstärkte Hubdeichsel
- Verstärkter Rahmen für Dauereinsatz



Gummierter
Deichselhandgriff

Verschiedene Gabellängen für jeden Einsatzzweck

Abmessungen

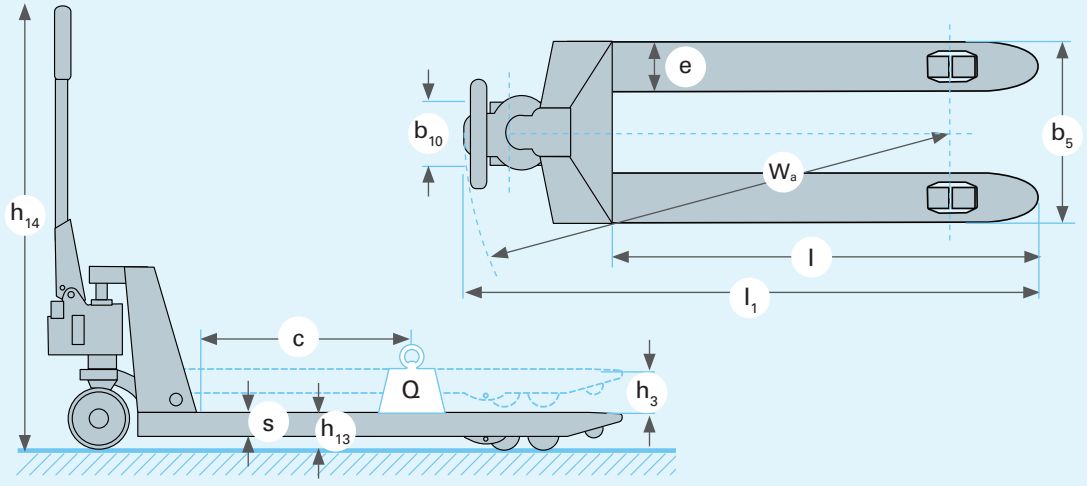

Modellunabhängige Darstellung

Produktvideo
auf YouTube:

Weiterführende
Informationen
zur Serie auf
hanselifter.de:



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.

Stand: 10-2026 | Druckfehler, Irrtümer, Änderungen und Bauart-bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.

Handgabelhubwagen > **BF-Serie**

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer`s type designation		**BF**	**BF-3T**	**BF115035**	**BF900-685**	**BF1150-685**	**BF1800-685**	**BF800-S**	**BF900**
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	2,5	3,0	3,5	2,5	2,5	2,0	2.5	2,5
1.6	Lastschwerpunktabstand Load centre distance	c (mm)	600	600	600	480	600	930	430	480
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	850	850	850	719	850	1200	670	720
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1185	1185	1185	935	1185	1835	835	935

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	64	66	82	67	71	97	54	58

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	200x50	200x50	180x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x93	80x70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	2/4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b_{10} (mm)	119	119	119	119	119	119	119	119
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b_{11} (mm)	380	380	390	525	525	525	380	380

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h_3 (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h_{14} (mm)	600/1220	600/1220	600/1220	590/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h_{13} (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l_1 (mm)	1550	1550	1550	1300	1550	2200	1200	1300
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l_2 (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
4.21	Gesamtbreite Overall width	b_1 (mm)	540	540	550	685	685	685	540	540
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/900	50/160/1150	50/160/1800	50/160/800	50/160/900
	Gabellänge Fork Length	mm	1150	1150	1150	900	1150	1800	800	900
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b_5 (mm)	540	540	550	685	685	685	540	540
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m_2 (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35
4.35	Wenderadius Turning radius	W_a (mm)	1390	1390	1390	1140	1390	2040	1040	1140

Leistungsdaten | Performance data

	Deichselschläge bis max. Hub Drawbar-pulls to max. lift		11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.

HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
BF1000	**BF1300**	**BF1500**	**BF150035**	**BF1800**	**BF180035**	**BF2000**	**BF200035**	**BF2500**	**BF250035**	**BF3000**	**BF300035**
Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
2,5	2,5	2,5	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5	2.0	3.5
530	680	780	780	930	930	1030	1030	1280	1280	1580	1580
770	920	1010	1010	1200	1200	1300	1300	1550	1550	1850	1850
1035	1335	1535	1535	1835	1835	2035	2035	2535	2535	3035	3035
62	66	86	95	93	112	99	122	113	153	127	182
Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
200x50	200x50	200x50	180x50	200x50	180x50	200x50	180x50	200x50	180x50	200x50	180x50
80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
380	380	380	390	380	390	380	390	380	390	380	390
115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
1400	1700	1900	1900	2200	2200	2400	2400	2900	2900	3400	3400
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
540	540	540	550	540	550	540	550	540	550	540	550
50/160/1000	50/160/1300	50/160/1500	50/160/1500	50/160/1800	50/160/1800	50/160/2000	50/160/2000	50/160/2500	50/160/2500	50/160/3000	50/160/3000
1000	1300	1500	1500	1800	1800	2000	2000	2500	2500	3000	3000
540	540	540	550	540	550	540	550	540	550	540	550
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1240	1540	1740	1740	2040	2040	2240	2240	2740	2740	3240	3240
11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13
150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40