



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Handgabelhubwagen

Sondermodelle



BF-ATEX



BF-GL



BF-TD

Sondermodelle Handgabelhubwagen



Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

 (0421) 336 36 100
post@hanselifter.de

Aus Edelstahl gefertigt und mit Hochleistungs-Hydraulikpumpe **NR-V2**

- » Tragfähigkeit: bis 2,5 t
- » Chassis und Anbauteile aus V2A-Edelstahl
- » Dosiertes, stufenloses Absenken über den Handhebel
- » Belastbare Gabellrollen und Lenkrollen aus Nylon

Edelstahl

Rost
freiDer NR
auf YouTube:

Mechanischer Heber für den mobilen Einsatz **MH200**

- » Tragfähigkeit: bis 200 kg
- » Hubbereich: 85 mm – 130 mm
- » Für Displays und Spezialpaletten
- » Kraftschonendes Heben über Fußpedal
- » Rollen aus Polyurethan (PU)
- » Ideal zur Mitnahme, da nur geringes Eigengewicht von 22 kg

Geringes
EigengewichtDer MH200
auf YouTube:

Schwerlastgeeigneter Hubwagen **HH5T**

- » Tragfähigkeit: bis 5 t
- » Ideal für den Transport von schweren Lasten
- » Extra verstärkte Gabeln und Rahmenteile
- » Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- » Dosiertes, stufenloses Ablassen am Handhebel

5,0t

Der HH5T
auf YouTube:

Minihubwagen für Displays Kurz- und Kleinpaletten **WF**

- » Tragfähigkeit: bis 500 kg
- » Speziell für enge Räume oder verbaute Winkel
- » Leicht und handlich und so auch als Mitnahmegesetz auf dem Lkw bestens geeignet
- » Gabellrollen aus Nylon und Lenkrollen aus Polyurethan (PU)
- » Ideal zum Transport von Displays, Viertel-, Halb- und Spezialpaletten

Geringes
EigengewichtDer WF
auf YouTube:

Geländegängiger Hubwagen **BF-GL**

- » Speziell für den Einsatz auf Schotterplätzen und auf unebenem Gelände
- » Tragfähigkeit: bis 1,2 t
- » Gabellänge: 860 mm
- » Lastschwerpunktstand: 450 mm
- » Lastabstand: 500 mm
- » Gabelaußenabstand verstellbar: 228 mm – 735 mm

outdoor

Der BF-GL
auf YouTube:

Nach Ihren Wünschen entwickelt

Manchmal reichen Standardlösungen einfach nicht aus. Genau für solche Fälle bieten wir Modelle an, die für besondere Einsatzbereiche konzipiert sind.

Ob der BF-TD, der dank seiner Vierwegelenkung auch seitwärts rangieren kann, oder der BF-GL, der sich ideal für unebene Böden und den Außeneinsatz eignet – diese Modelle bieten Ihnen die passende Lösung, wenn herkömmliche Hubwagen an ihre Grenzen stoßen.

Unsere Sondermodelle ergänzen das Standardsortiment um Varianten, die auf spezielle Anforderungen abgestimmt sind – praktisch, robust und zuverlässig im täglichen Einsatz.

Tipp: Sollten Sie das richtige Modell hier nicht finden, so sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie gern zu weiteren verfügbaren Ausführungen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf hanselifter.de:



MH200 - Die mobile Lösung für Displays und Paletten



WF - Der „Mini“ mit Größe an Displays und Teilpaletten



BF-GL - Der Geländehubwagen der sich jedem Untergrund stellt



BF-L1000 & BF-L2000 - Extraflache Modelle der BF-Serie



HH5T - Der Schwerlasthubwagen für bis zu 5 Tonnen



BF-Z - Galvanisch verzinkter Hubwagen gegen Korrosion



HanseLifter®

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

www.hanselifter.de

Sofern nicht anders benannt, weisen die Modelle der Seite eine Gabellänge von 1.150 mm, einem Gabelaußenabstand von 540 mm, einer verstärkten Hubdeichsel mit gummiertem Handgriff und Tandemgabelrollen auf.

Darüber hinaus gehören eine Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer, Schmiernippel zur leichten Wartung sowie ein gummierter Deichselhandgriff zur Ausstattung.


Mit Fahr- und Feststellbremse **BF-BR**

- » Ausgestattet mit praktischer Trommelbremse
- » Ideal für Rampen und Schrägen
- » Gabelrollen aus Polyurethan (PU), Lenkrollen aus Gummi
- » **auch als Modell BF-BR3T** für ein Gewicht von bis zu 3 t bestellbar



Mit SPEEDLift für schnelles Heben **BF-SL & BF-SL-800**

- » SPEEDLift-Hydraulikpumpe zum schnellen Heben von Paletten bis 150 kg – bereits nach 2× Pumpen ist die Palette fahrbereit
- » Auch mit einer kürzeren 800 mm Gabel (BF-SL800) erhältlich
- » Dosiertes Ablassen über Handhebel



Der BF-SL
auf YouTube:



Explosionssgeschütztes Modell **BF-ATEX**

- » Ausgestattet nach den aktuellen ATEX-Produktrichtlinien
- » Geeignet für Industriezweige mit explosionsfähigen Dämpfen, Gasgemischen oder Staubwolken sowie Pharma- und Chemieindustrie
- » Verstärkter Rahmen für den Dauereinsatz



Galvanisch verzinkt gegen Korrosion **BF-Z**

- » Speziell für die Lebensmittelindustrie und Reinräume entwickelt
- » Gekapselte Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- » Nylon-Lenkräder und Tandemgabelrollen serienmäßig
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel



Der BF-Z
auf YouTube:



Vierwegehubwagen, auch seitwärts rangierbarer **BF-TD**

- » Fahrbar in alle vier Richtungen
- » Rollenausstattung: Polyurethan
- » Ideal für schmale Gänge im Lager
- » Praktisch für den Transport überbreiter Güter



Niederflurhubwagen **BF-L1000 & BF-L2000**

- » Mit einer Mindestgabelhöhe von 35 mm (BF-L1000) bzw. 51 mm (BF-L2000) ideal für Einweg- oder Spezialpaletten
- » Verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Griff
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel



Der BF-L1000
auf YouTube:



Der BF-L2000
auf YouTube:



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		BF-BR	BF-3T-BR	BF-SL	BF-SL-800	BF-TD	BF-Z	NR-V2
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	2,5	3.0	2,5	2,5	2,5 (1,5)	2,5	2,5
1.6	Lastschwerpunkt Abstand Load centre distance	c (mm)	600	600	600	420	600	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	855	855	855	675	855	855	855
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1185	1185	1185	835	1185	1185	1185

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	62	62	62	62	62	80	62
-----	---------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Gummi / PU	Gummi / PU	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	180x50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70 / (65x60)	80x70	80x70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	119	119	119	119	119	119	119
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	380	380	380	380	380	380	390

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	115	115	115	115	115	115	115
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200	200	200	200	200	200
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85	85	85	85	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	400	400	400	400	400	400	400
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	540	540	540	540	540	540	550
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/800	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150
	Gabellänge Fork Length	mm	1150	1150	1150	800	1150	1150	1150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	540	540	540	540	540	540	550
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	35	35	35	35	35	35	35
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1386	1386	1386	1136	1386	1386	1386

Leistungsdaten | Performance data

			13-16	13-16	5-6	5-6	13-16	13-16	13-16
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40

HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
BF-L1000	BF-L2000	HH5T	BF-GL	WF	MH200
Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1,0	2,0	5,0	1,2	0,5	0,2
600	600	600	600	570	290
855	855	855	500	190	460
1185	1185	1185	900	770	610



68	68	115	235	35	22
----	----	-----	-----	----	----

PU / Stahl	Polyurethan	Nylon	Luft	PU/Nylon	Polyurethan
160x50	180x50	200x50	330x100	127x40	125x30
34x62	50x70	80x70	550x132	58x55	75x30
-	-	40x50	-	-	-
2/4	2/4	2/4	2/2	2/2	2/2
119	119	119	270	110	155
390	390	390	1520	280	440


60	89	115	223	90	45
95	140	200	288	150	120
600/1220	600/1220	600/1220	1210	510/1110	1040
35	51	85	65	60	95
1550	1550	1550	1330	1126	920
400	400	400	470	326	340
550	550	550	1590	380	510
40/160/1150	40/160/1150	50/160/1150	45/100/860	40/100/800	50/50/580
1150	1150	1150	860	800	580
550	550	550	212-735	380	220
5	10	35	20	25	30
1386	1386	1386	-	1100	850

13-16	13-16	13-16	-	-	-
regulierbar	regulierbar	regulierbar	-	regulierbar	regulierbar

Abmessungen

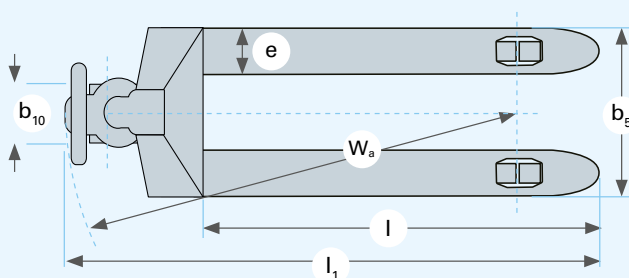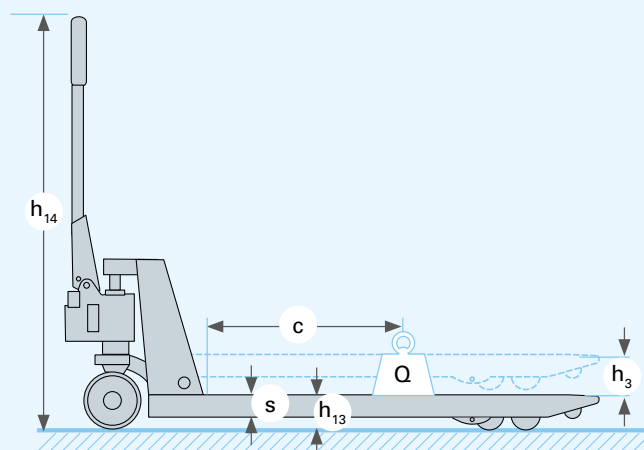

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung

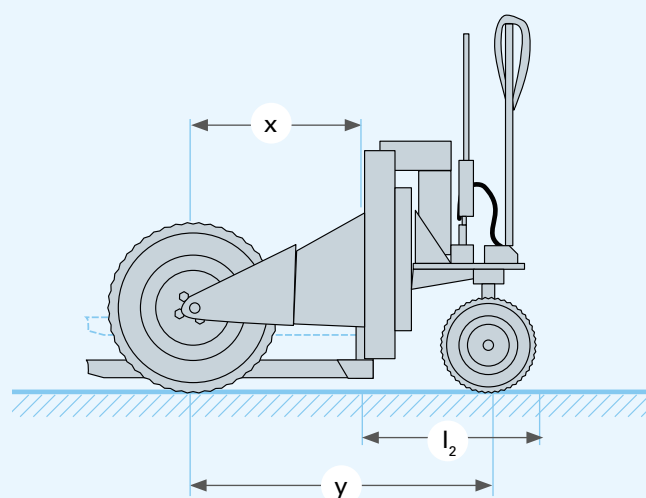

Vereinfachte Darstellung Modell: BF-GL