HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK

Handgabelhubwagen

Sondermodelle







Sondermodelle
Handgabelhubwagen

Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

(0421) 336 36 100
post@hanselifter.de

Sondermodelle

Sofern nicht anders benannt, weisen die Modelle der Seite eine Gabellänge von 1.150 mm, einem Gabelaußenabstand von 540 mm, einer verstärkten Hubdeichsel mit gummiertem Handgriff und Tandemgabelrollen auf. Darüber hinaus gehören eine Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer, Schmiernippel zur leichten Wartung sowie ein gummierter Deichselhandgriff zur Ausstattung.

Mit Fahr- und Feststellbremse
BF-BR




- Ausgestattet mit praktischer Trommelbremse
- Ideal für Rampen und Schrägen
- Gabelrollen aus Polyurethan (PU), Lenkrollen aus Gummi
- **auch als Modell BF-BR3T** für ein Gewicht von bis zu 3 t bestellbar

Explosionsgeschütztes Modell
BF-ATEX



- Ausgestattet nach den aktuellen ATEX-Produktrichtlinien
- Geeignet für Industriezweige mit explosionsfähigen Dämpfen, Gasgemischen oder Staubwolken sowie Pharma- und Chemieindustrie
- Verstärkter Rahmen für den Dauereinsatz

Mit SPEEDLift für schnelles Heben
BF-SL & BF-SL-800



- SPEEDLift-Hydaulikpumpe zum schnellen Heben von Paletten bis 150 kg – bereits nach 2× Pumpen ist die Palette fahrbereit
- Auch mit einer kürzerer 800 mm Gabel (BF-SL800) erhältlich
- Dosiertes Ablassen über Handhebel

Der BF-SL auf YouTube:

Galvanisch verzinkt gegen Korrosion
BF-Z

Der BF-Z auf YouTube:

- Speziell für die Lebensmittelindustrie und Reinräume entwickelt
- Gekapselte Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- Nylon-Lenkräder und Tandemgabelrollen serienmäßig
- Dosiertes Ablassen am Handhebel



Vierwegehubwagen, auch seitwärts rangierbarer
BF-TD



- Fahrbar in alle vier Richtungen
- Rollenausstattung: Polyurethan
- Ideal für schmale Gänge im Lager
- Praktisch für den Transport überbreiter Güter

Niederflurhubwagen
BF-L1000 & BF-L2000



- Mit einer Mindestgabelhöhe von 35 mm (BF-L1000) bzw. 51 mm (BF-L2000) ideal für Einweg- oder Spezialpaletten
- Verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Griff
- Dosiertes Ablassen am Handhebel

Der BF-L1000 auf YouTube:

Der BF-L2000 auf YouTube:



Sondermodelle

Aus Edelstahl gefertigt und mit Hochleistungs-Hydraulikpumpe
NR

Edelstahl Rost frei

- Tragfähigkeit: bis 2,5 t
- Chassis und Anbauteile aus V2A-Edelstahl
- Dosiertes, stufenloses Absenken über den Handhebel
- Belastbare Gabellrollen und Lenkrollen aus Nylon

Der NR auf YouTube:



Minihubwagen für Displays Kurz- und Kleinpaletten
WF

Geringes Eigengewicht

- Tragfähigkeit: bis 500 kg
- Speziell für enge Räume oder verbaute Winkel
- Leicht und handlich und so auch als Mitnahmegerät auf dem Lkw bestens geeignet
- Gabellrollen aus Nylon und Lenkrollen aus Polyurethan (PU)
- Ideal zum Transport von Displays, Viertel-, Halb- und Spezialpaletten

Der WF auf YouTube:



Mechanischer Heber für den mobilen Einsatz
MH200

Geringes Eigengewicht

- Tragfähigkeit: bis 200 kg
- Hubbereich: 95 mm – 120 mm
- Für Displays und Spezialpaletten
- Kraftschonendes Heben über Fußpedal
- Rollen aus Polyurethan (PU)
- Ideal zur Mitnahme, da nur geringes Eigengewicht von 22 kg

Der MH200 auf YouTube:



Geländegängiger Hubwagen
BF-GL

outdoor

- Speziell für den Einsatz auf Schotterplätzen und auf unebenem Gelände
- Tragfähigkeit: bis 1,25 t
- Gabellänge: 860 mm
- Lastschwerpunktabstand: 600 mm
- Lastabstand: 500 mm
- Gabelaußenabstand verstellbar: 212 mm – 735 mm

Der BF-GL auf YouTube:



Schwerlastgeeigneter Hubwagen
HH5T

5,0 t

- Tragfähigkeit: bis 5 t
- Ideal für den Transport von schweren Lasten
- Extra verstärkte Gabeln und Rahmenteile
- Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- Dosiertes, stufenloses Ablassen am Handhebel

Der HH5T auf YouTube:



Techn. Spezifikationen der Produkte (nach VDI) auf den Innenseiten

Sondermodelle

Nach Ihren Wünschen entwickelt

Manchmal reichen Standardlösungen einfach nicht aus. Genau für solche Fälle bieten wir Modelle an, die für besondere Einsatzbereiche konzipiert sind.


Ob der BF-TD, der dank seiner Vierwegelenkung auch seitwärts rangieren kann, oder der BF-GL, der sich ideal für unebene Böden und den Außeneinsatz eignet – diese Modelle bieten Ihnen die passende Lösung, wenn herkömmliche Hubwagen an ihre Grenzen stoßen.

Unsere Sondermodelle ergänzen das Standardsortiment um Varianten, die auf spezielle Anforderungen abgestimmt sind – praktisch, robust und zuverlässig im täglichen Einsatz.

Tipp: Sollten Sie das richtige Modell hier nicht finden, so sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie gern zu weiteren verfügbaren Ausführungen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf hanselifter.de:

MH200 - Die mobile Lösung für Displays und Paletten

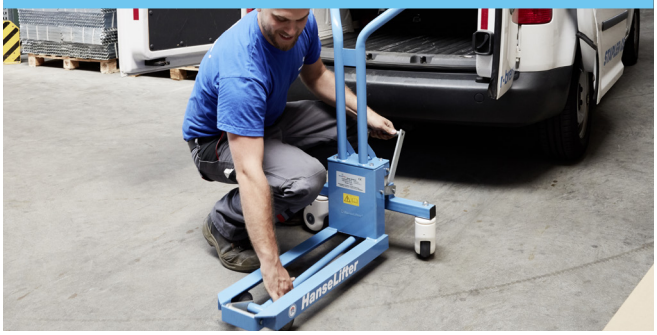

WF - Der „Mini" mit Größe an Displays und Teilpaletten



BF-GL - Der Geländehubwagen der sich jedem Untergrund stellt



BF-L1000 & BF-L2000 - Extraflache Modelle der BF-Serie



HH5T- Der Schwerlasthubwagen für bis zu 5 Tonnen



BF-Z - Galvanisch verzinkter Hubwagen gegen Korrosstion



Stand: 09-2026 | Druckfehler, Irrtümer, Änderungen und Bauart-bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.

Handgabelhubwagen >

Sondermodelle

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer`s type designation		**BF-BR**	**BF-3T-BR**	**BF-SL**	**BF-SL-800**	**BF-TD**	**BF-Z**	**NR**
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	2,5	3.0	2,5	2,5	2,5 (1,5)	2,5	2,5
1.6	Lastschwerpunktabstand Load centre distance	c (mm)	600	600	600	420	600	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	850	850	850	670	850	850	850
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1185	1185	1185	835	1185	1185	1185

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	68	70	64	54	66	72	69

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Gummi / PU	Gummi / PU	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	180X50	180X50	200x50	200x50	200x50	200x50	180x50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70 / (65x60)	80x70	80x70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b_{10} (mm)	119	119	119	119	119	119	119
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b_{11} (mm)	380	380	380	380	380	380	390

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h_3 (mm)	115	115	115	115	115	115	115
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200	200	200	200	200	200
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h_{14} (mm)	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220	600/1220
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h_{13} (mm)	85	85	85	85	85	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l_1 (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l_2 (mm)	400	400	400	400	400	400	400
4.21	Gesamtbreite Overall width	b_1 (mm)	540	540	540	540	540	540	550
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/800	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150
	Gabellänge Fork Length	mm	1150	1150	1150	800	1150	1150	1150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b_5 (mm)	540	540	540	540	540	540	550
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m_2 (mm)	35	35	35	35	35	35	35
4.35	Wenderadius Turning radius	W_a (mm)	1390	1390	1390	1040	1390	1390	1390


Leistungsdaten | Performance data


			11-13	11-13	5-6	5-6	11-13	11-13	11-13
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40	150/40

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.


HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
BF-L1000	**BF-L2000**	**HH5T**	**BF-GL**	**WF**	**MH200**
Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1,0	2,0	5,0	1,25	0,5	0,2
600	600	600	600	570	290
850	850	850	500	190	460
1185	1185	1185	900	770	610
69	68	118	245	35	22
PU / Stahl	Polyurethan	Nylon	Vollgummi	PU/Nylon	Polyurethan
160x50	180x50	200x50	330x100	127x40	125x30
34x62	50x70	80x75	550x132	58x55	75x30
-	-	40x50	-	-	-
2/4	2/4	2/4	2/2	2/2	2/2
119	119	119	270	110	155
390	390	375	1520	280	440
60	89	115	223	90	45
95	140	200	288	150	120
600/1220	600/1220	600/1220	1210	510/1110	1040
35	51	85	65	60	95
1550	1550	1550	1330	1126	920
400	400	400	470	326	340
550	550	550	1590	380	510
40/160/1150	40/160/1150	60/176/1150	45/100/860	40/100/800	50/50/580
1150	1150	1150	860	800	580
550	550	550	212-735	380	220
5	10	25	20	25	30
1390	1390	1390	-	1100	850
5-6	8-9	22-24	-		
150/40	150/40	150/40	-	regulierbar	regulierbar

Abmessungen

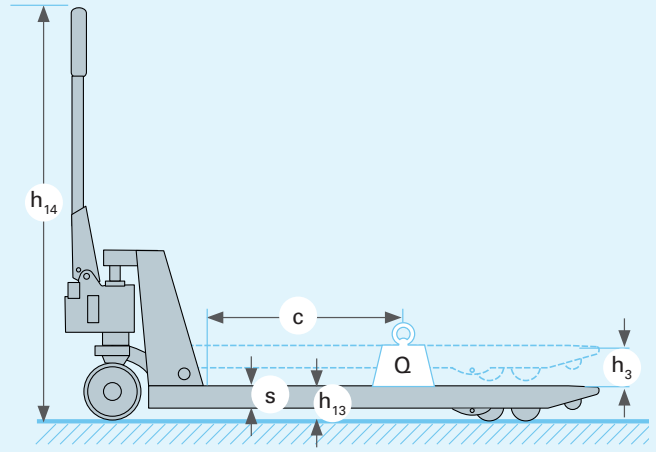

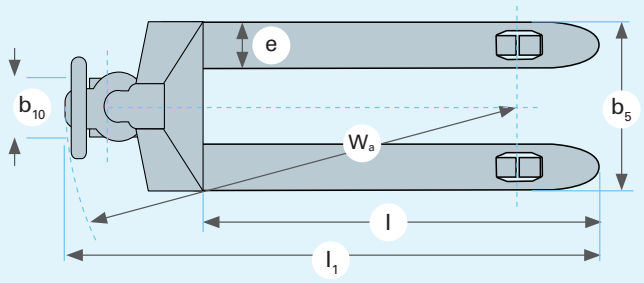

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung

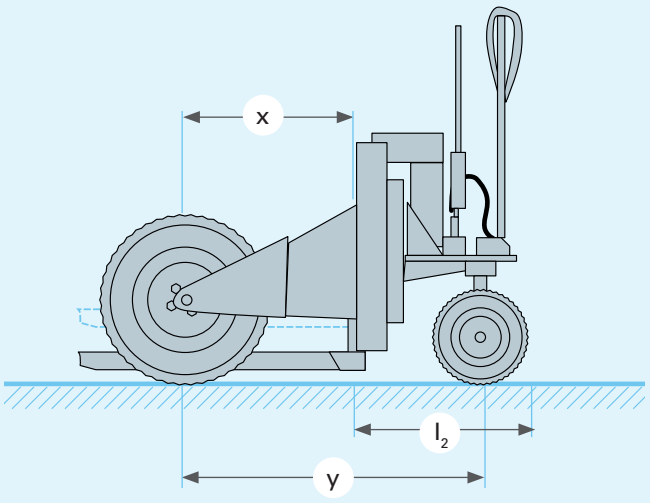

Vereinfachte Darstellung Modell: BF-GL