HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK

Minilifter

MES/E-MES-Serie

MES/E-MES-Serie

Manuelle und elektrische Minilifter

Unsere manuellen und elektrischen Minilifter sind vielseitig einsetzbare Helfer im Lager, Büro oder Verwaltung. Durch ihre gute Manövrierbarkeit sind sie besonders für enge Räume geeignet. So lassen sich Kartons, Kisten und Behälter mühelos und rückenschonend transportieren.

- Vielseitig einsetzbar in Lager, Büro und Verwaltung
- Gute Manövrierbarkeit

(0421) 336 36 100
post@hanselifter.de

MES/E-MES-Serie

Minilifter – die vielseitig einsetzbaren Helfer

- Tragfähigkeit: bis 250 kg (modellabhängig)
- Hubhöhen: bis 1.800 mm (modellabhängig)
- Kompakt und wendig, auch auf engem Raum einfach zu manövrieren
- Unterfahren von Spezialpaletten, Regalen und Schränken möglich
- Leicht abwischbare PVC- oder Stahlplattform (modellabhängig)
- Heben und Senken wahlweise per Handwinde oder elektrisch
- Mit abnehmbarem Bedienteil
- E-MES Geräte mit wartungsarmer Batterie und integriertem Ladegerät – an jeder 230 V-Steckdose aufladbar
- Feststellbremse an beiden Lenkrollen



E-MES mit elektrischem Bedienelement

Die elektrische Varianten heben und senken auf Knopfdruck, während die manuellen Lifter über eine Handwinde zu bedienen sind.

Die leichtgängigen und 360° drehbaren Lenkrollen machen das Manövrieren leicht.

MES mit Handkurbel

Produktvideo des MES200 auf YouTube:

Produktvideo des E-MES150 auf YouTube:

Passende Anbaugeräte für alle Minilifter der Serie

Rollendorn (SP1)

Rollendorn doppelt (SP2)



V-Ablageblock (VB)

Drehspindel (SPR)

Lasthaken (HK)

Kugelplattform (BTP)

Rollenplattform (RP)



Rollenschaft (RS)

Weiterführende Informationen zum Produkt auf hanselifter.de:

Stand: 11-2025 | Druckfehler, Irrtümer, Änderungen und Bauart-bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.

Minilifter > MES/E-MES-Serie

			Semi-elektrisch			
Kennzeichnung | Distingquishing Marks						
1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer`s type designation		**E-MES100-17**	**E-MES150-15**	**E-MES250-15**	**E-MES250-18**
1.3	Antrieb (Elektro, Diesel, Benzin, Gas, Manuell) Drive (electric, diesel, petrol, gas, manual)		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	100	150	250	250
1.6	Lastschwerpunktabstand Load centre distance	c (mm)	230	230	200	200
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	680	680	740	740
Gewicht | Weight						
2.1	Eigengewicht Service weight	kg	66	63	94	100
Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis						
3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Tyres (solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane)		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	125 x 32	125 x 32	125 x 32	125 x 32
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	75 x 32	75 x 32	75 x 32	75 x 32
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b_{10} (mm)	520	520	510	510
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b_{11} (mm)	510	510	510	510
Grundabmessungen | Dimensions						
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h_1 (mm)	1.990	1.790	1.790	2.090
4.4	Hub Lift	h_3 (mm)	1.570	1.370	1.390	1.690
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	1.700	1.500	1.500	1.800
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h_4 (mm)	1.990	1.790	1.790	2.090
	Unterfahrhöhe der Radarme Max. height of wheel arms	mm	80	80	80	80
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h_{13} (mm)	130	130	110	110
	Plattform Material Material of surface		PVC	PVC	Stahl	Stahl
4.16	Ladeflächenlänge Length of loading surface	l_3 (mm)	470	470	475	475
4.18	Ladeflächenbreite Width of loading surface	b_9 (mm)	600	600	605	605
4.19	Gesamtlänge Overall length	l_1 (mm)	820	820	870	870
4.21	Gesamtbreite Overall width	b_1 (mm)	560	560	560	560
4.35	Wenderadius Turning radius	W_a (mm)	800	800	830	830
Leistungsdaten | Performance data						
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	23 / 29	50 / 60	60 / 70	60 / 70
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	29 / 29	60 / 55	70 / 65	70 / 65
5.10	Betriebsbremse Service brake		Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse
E-Motor | Electric engine						
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	0,15	0,15	0,3	0,3
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	2x 12 / 12	2x 12 / 12	2x 12 / 20	2x 12 / 20
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	7,6	7,6	12,1	12,1
	Ladegerät Charger	V/Ah	intern	intern	intern	intern

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.

Manuell

HanseLifter	HanseLifter
MES100-15	**MES200-15**
Manuell	Manuell
Hand	Hand
100	200
230	230
670	670
50	60
Polyurethan	Polyurethan
125 x 32	125 x 32
75 x 32	75 x 32
2 / 2	2 / 2
415	405
415	405
1.830	1.830
1.370	1.370
1.500	1.500
1.830	1.830
80	80
130	130
PVC	PVC
470	470
600	600
820	820
570	570
780	780
-	-
-	-
Feststellbremse	Feststellbremse
-	-
-	-
-	-
-	-

Abmessungen

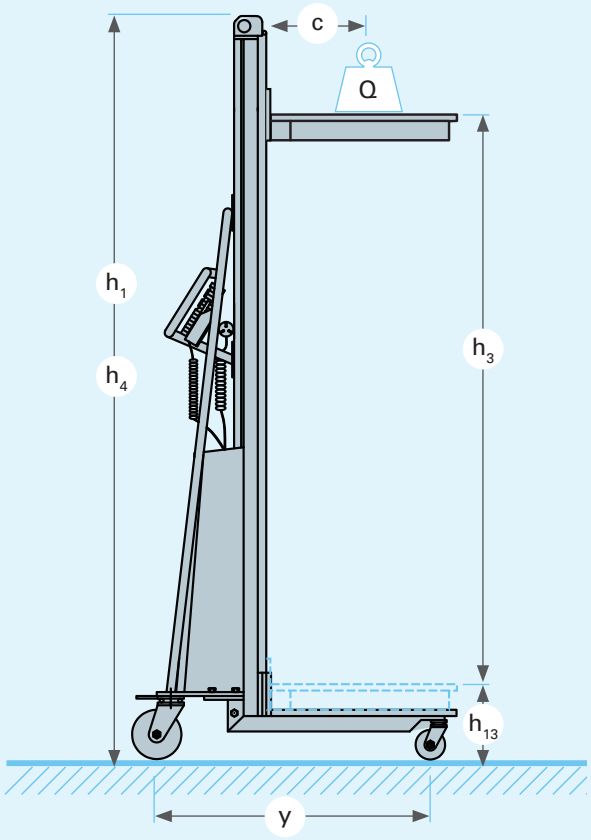

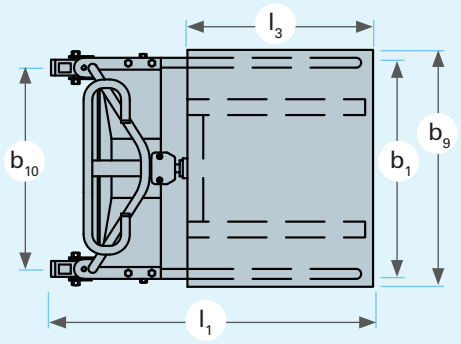

Vereinfachte Darstellung