



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Deichselstapler

E-DH1242-TMG



E-DH1242-TMG

1,2t Tragfähigkeit und hoher Hubbereich von 4,20m

Der E-DH1242TMG mit Triplexmast überzeugt durch seine intuitive Bedienung und einem Hubbereich von 4.200mm. Der Deichselstapler ist unter anderem mit einem seitlich eingebautem Batteriewechselsystem ausgestattet. Dieses


ermöglicht einen direkten und einfachen Zugriff auf die Batterie. Durch das extra verbaute Proportionalventil lassen sich empfindliche Waren feinfühlig heben und senken.





E-DH1242-TMG


- » 1.200 kg Tragfähigkeit
- » **4.200 mm Hubbereich**
- » Seitliches Batteriewechselsystem
- » Mit zusätzlichem Proportionalventil ausgerüstet für feinfühliges Heben und Senken
- » Automatische Geschwindigkeitsreduzierung ab 500 mm Hubhöhe
- » Automatischer Schleichgang bei hochgestellter Deichsel
- » Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- » Automatische Stand-by-Schaltung bei Nichtgebrauch



Der ergonomisch geformte Deichselkopf eignet sich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder

Für den Einsatz bei niedriger Deckenhöhe geeignet

Der Deichselstapler E-DH1242-TMG verfügt über eine Freihubfunktion von 1.340 mm. Dadurch können Lasten bis zu dieser Höhe angehoben werden, ohne die minimale Bauhöhe von 1.970 mm zu überschreiten. Das macht den Stapler ideal für Bereiche mit niedrigen Decken oder geringer Durchfahrthöhe, da der Mast in der ersten Hubphase eingefahren bleibt und keine zusätzliche Bauhöhe entsteht.

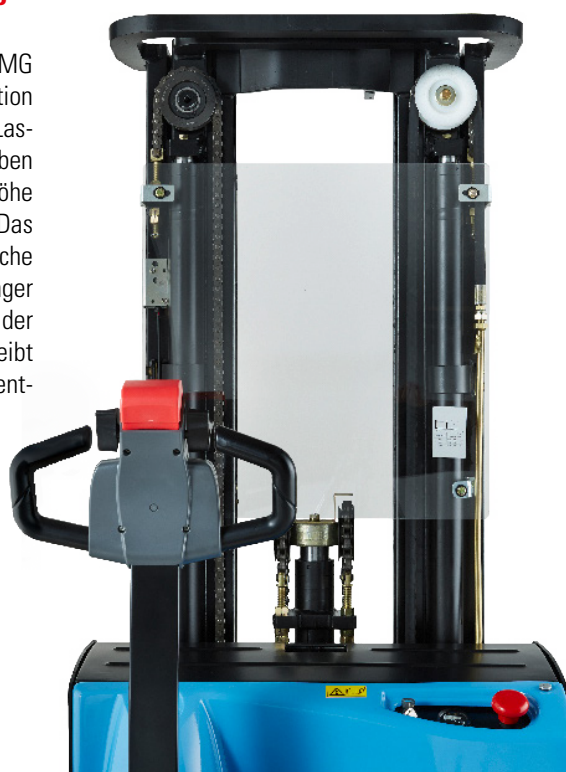

Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:







Das übersichtliche Bedienfeld des E-DH1242-TMG mit Anzeige der Betriebsstunden und Ladezustand

Abmessungen

E-DH1242-TMG		
Hubhöhe (mm)	4.200	500
	3.600	800
	3.300	1.000
	3.000	1.200
		400
		600
		750
		900

Lastschwerpunkt Abstand (mm)

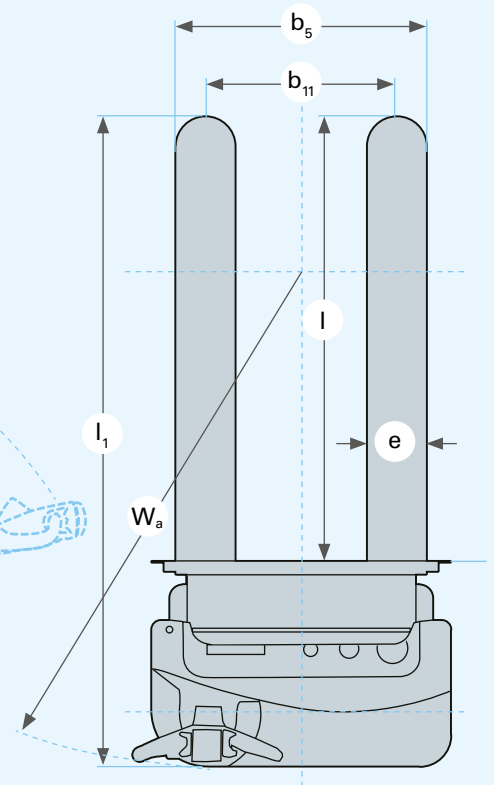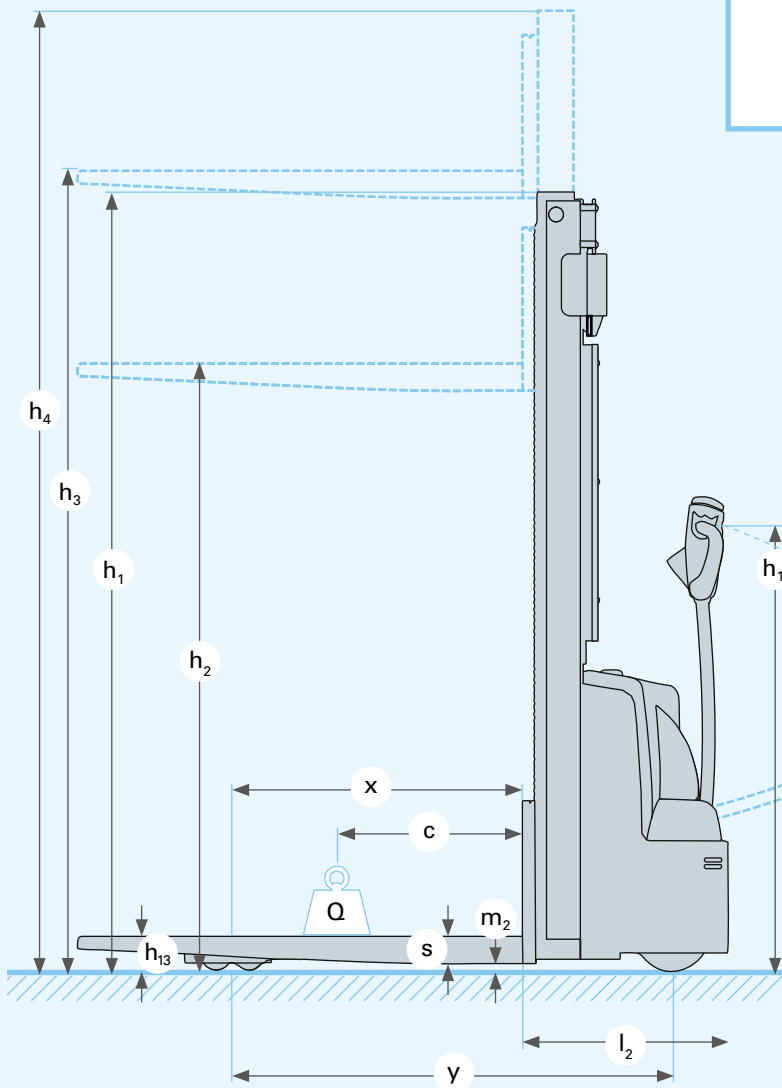

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung

E-DH1242-TMG**Kennzeichnung | Distinguishing Marks**

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		E-DH1242-TMG
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Elektro
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Geh
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	1,2
1.6	Lastschwerpunktstand Load centre distance	c (mm)	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	688
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1.315

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	1.082
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten Axle loading, laden front/rear	kg	715/1.440
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten Axle loading, unladen front/rear	kg	645/310

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	230 x 75
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	85 x 70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	130 x 55
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		1x +1/4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	538
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	380/515

Grundabmessungen | Dimensions

4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h ₁ (mm)	1.970
4.3	Freihub Free lift	h ₂ (mm)	100
4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	4.110
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h ₄ (mm)	4.730
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	715/1.200
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	4.200
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	90
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1.826
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	676
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	800
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	60/170/1.150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	550/685
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	30
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways	A _{st} (mm)	2.303
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1.463

Leistungsdaten | Performance data

5.1	Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen	km/h	5,0/5,5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	100/116
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	190/180
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last Max. gradeability, laden/unladen	%	8/16
5.10	Betriebsbremse Service brake		Elektronisch

E-Motor | Electric engine

6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min. Drive motor rating S2 60 min	kW	1,1
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	2,2
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	24/210
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	190

Sonstiges | Addition data

8.1	Art der Fahrsteuerung Type of drive control Controllersteuerung Drive control		AC
	Ladegerät Charger		Extern
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053	dB (A)	74

