



EASY

Deichselstapler
zum Einstiegspreis

HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Li-ION 
TECHNOLOGY

Deichselstapler

EASY-DH12-LI



EASY/-DH12-LI

Der preisbewusste Deichselstapler mit 1,2t Traglast

Ausgestattet mit einem wartungsfreien 60 Ah Li-Ionen-Akku bietet der *EASY-DH12-LI* eine Betriebsdauer von bis zu 6 h. Die Batterie lässt sich bequem an jeder 230 V-Steckdose in nur 2,5 h vollständig aufladen. Mit einer Hubhöhe von bis zu 3.600 mm und einer Tragkraft von 1.200 kg be-

wältigt der *EASY-DH12-LI* mühelos alltägliche Aufgaben im Lager oder in der Produktion. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine PIN-Code-Sperre gegen unbefugte Nutzung, während Farbmarkierungen am Mast die Resttragfähigkeit auf einen Blick erkennen lassen.





EASY/-DH12-LI

- » Tragfähigkeit: bis 1.200 kg
- » Hubhöhe (modellabhängig):
 - 2.700 mm** (EASY-DH1227-LI)
 - 3.200 mm** (EASY-DH1232-LI)
 - 3.600 mm** (EASY-DH1236-LI)
- » Integriertes Ladegerät für eine Aufladung an jeder Steckdose
- » Schnell ladend für effiziente Nutzung (2,5h für eine komplette Ladung)
- » Günstiges Preis-Leistungsverhältnis



Deichsel mit Batteriestandsanzeige und PIN Code um vor unbefugtem Zugriff zu schützen



Mit USB Anschlussmöglichkeit und an jeder Steckdose aufladbar



Li-ION

STARK UND WARTUNGSFREI

- + Hohe Stromstärken
- + Hohe Energiedichte
- + Lange Lebensdauer
- + auch für Zwischenladungen geeignet



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.

Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:



HanseLifter®


HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

www.hanselifter.de

EASY

Deichselstapler
zum Einstiegspreis

Abmessungen

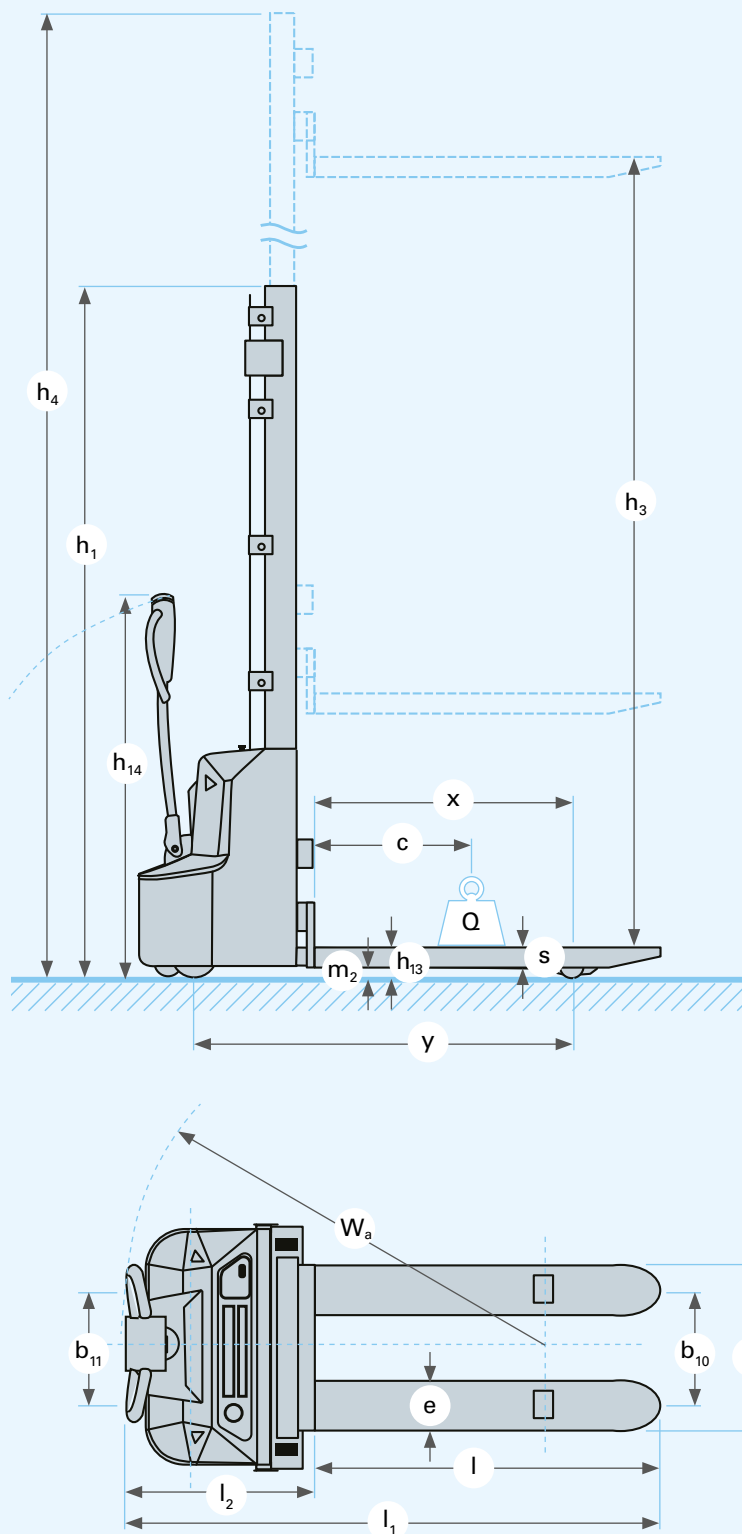

Vereinfachte Darstellung

Tragfähigkeit (kg)

EASY-DH12-LI

3.600	700	500
3.200	800	600
2.900	1.000	800
2.500	1.200	1.000

Lastschwerpunktstand (mm)



Die Tragfähigkeit direkt im Blick

Die Tragfähigkeit ist direkt am Mast durch eine klare Farblegende ablesbar. Diese visuelle Darstellung ermöglicht eine schnelle Beurteilung der zulässigen Tragfähigkeit in der jeweiligen Hubhöhe und in Beziehung zum Lastschwerpunktstand. So lassen sich Überlastungen effektiv vermeiden, und die Arbeitssicherheit im täglichen Betrieb wird nachhaltig erhöht.



Die optische Skala am Mast gibt eine direkte Orientierung zu den maximalen Traglasten

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		EASY-DH1226-LI	EASY-DH1232-LI	EASY-DH1236-LI
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Elektro	Elektro	Elektro
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Geh, Stand	Geh, Stand	Geh, Stand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	1,2	1,2	1,2
1.6	Lastschwerpunktstand Load centre distance	c (mm)	600	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	760	769	769
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1.147	1.147	1.147

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	580	600	620
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten Axle loading, laden front/rear	kg	500 / 1.280	510 / 1.290	520 / 1.300
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten Axle loading, unladen front/rear	kg	420 / 160	430 / 170	440 / 180

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	210 x 75	210 x 75	210 x 75
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	84 x 93	84 x 93	84 x 93
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	100 x 50	100 x 50	100 x 50
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		1 x + 1 / 2	1 x + 1 / 2	1 x + 1 / 2
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	550	550	550
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	400 / 515	400 / 515	400 / 515

Grundabmessungen | Dimensions

4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h ₁ (mm)	1.780	2.080	2.280
4.3	Freihub Free lift	h ₂ (mm)	-	-	-
4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	2.514	3.114	3.514
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h ₄ (mm)	3.037	3.637	4.037
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	710 / 1.150	710 / 1.150	710 / 1.150
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	2.600	3.200	3.600
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	86	86	86
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1.710	1.710	1.710
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	560	560	560
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	800	800	800
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s / e / l (mm)	60 / 180 / 1.150	60 / 180 / 1.150	60 / 180 / 1.150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	570 / 685	570 / 685	570 / 685
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	26	26	26
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways	A _{st} (mm)	2.145	2.145	2.145
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1.350	1.350	1.350

Leistungsdaten | Performance data

5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen	km / h	4,5 / 4,7	4,5 / 4,7	4,5 / 4,7
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm / s	110 / 140	110 / 140	110 / 140
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm / s	130 / 110	130 / 110	130 / 110
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last Max. gradeability, laden/unladen	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10
5.10	Betriebsbremse Service brake		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch

E-Motor | Electric engine

6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min. Drive motor rating S2 60 min.	kW	0,65	0,65	0,65
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	2,2	2,2	2,2
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V / Ah	24 / 60	24 / 60	24 / 60
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	17	17	17

Sonstiges | Addition data

8.1	Art der Fahrsteuerung Type of drive control		DC	DC	DC
	Controllersteuerung Drive control		Curtis	Curtis	Curtis
	Ladegerät Charger		Intern	Intern	Intern
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053	dB (A)	<70	<70	<70