



HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK



Hubtischwagen

NHT/E-NHT-Serie

NHT/E-NHT-Serie

Manuelle und semi-elektrische Hubtischwagen mit Neigefunktion

Die mobilen Hubtischwagen der NHT/E-NHT-Serie unterstützen Sie bei dem Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen, Regalen oder Produktionsstraßen. Indem Sie die Waren auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe bringen, schonen Sie Ihren Rücken und erhöhen die Ergonomie und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Die E-NHT/NHT Serie überzeugt durch

ihre robuste und hochwertige Verarbeitung und die verbauten Qualitätskomponenten. Der pulverbeschichtete Rahmen hält den täglichen Arbeiten im Lager und Betrieb mit Leichtigkeit stand. Die manuellen Modelle lassen sich einfach und kraftschonend über das Fußpedal anheben und über den Handhebel am Griff absenken.





Hubtischwagen mit Neigefunktion

- » Elektrisch heben und senken und manuell verfahren (E-NHT-Modelle) oder rein manuell arbeiten (NHT-Modelle)
- » Bis 600 kg Tragfähigkeit (modellabhängig)
- » Ergonomisch arbeiten bis 45° Neigungswinkel
- » Ideal zum Be- und Entladen von Kisten und Boxen in Fertigung und Lager
- » Mit Feststellbremse
- » Integriertes Ladegerät und abnehmbarem Bedienteil (bei den semi-elektrischen Varianten)
- » Hochwertige Polyurethan-Rollen für mehr Laufruhe auf ebenen Untergründen



MANUELL
NHT



SEMI-ELEKTRISCH
E-NHT

E-NHT-600



Hauptschalter bei den E-NHT-Modellen



Stufenloses Heben und Senken
per Bedienteil bei den E-NHT-
Modellen

Weiterführende
Informationen zu
den Produkten auf
hanselifter.de:



Hubtischwagen > **NHT/E-NHT-Serie**

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

MANUELL NHT				
1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		NHT150	NHT400
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Manuell	Manuell
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (kg)	150	400
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	756	820

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	92	123	145
-----	--------------------------------	----	----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

MANUELL NHT				
3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Tyres (solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane)		Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	125 x 42	150 x 42
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	125 x 42	150 x 42
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2 / 2	2 / 2
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	392	418
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	386	398

Grundabmessungen | Dimensions

MANUELL NHT				
4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	-	-
	Hub (Oberkante/Unterkante Tischplattform) Lift (upper edge/bottom edge loading surface)	mm	465 / 985	465 / 1.125
	Höhe Tischunterkante min/max Height bottom edge of loading surface min/max	mm	415 / 880	435 / 900
	Höhe Tischoberkante min/max Height upper edge of loading surface min/max	mm	415 / 1.400	435 / 1.560
	Neigung der Ladefläche max Tilt of loading surface max	°	45	45
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	415	435
4.16	Ladeflächenlänge Length of loading surface	l ₃ (mm)	748	830
4.18	Ladeflächenbreite Width of loading surface	b ₉ (mm)	500	520
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1.010	1.355
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	500	520

Leistungsdaten | Performance data

5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	-	-
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	-	-
5.10	Betriebsbremse Service brake		Feststellbremse	Feststellbremse

E-Motor | Electric engine

6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	-	-
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	-	-

Sonstiges | Addition data

	Ladegerät Charger		-	-
--	----------------------	--	---	---

SEMI-ELEKTRISCH
E-NHT

HanseLifter	HanseLifter
E-NHT300	E-NHT600
Manuell	Manuell
Hand	Hand
300	600
779	779

170	185
-----	-----


Polyurethan	Polyurethan
150 x 42	150 x 42
150 x 42	150 x 42
2 / 2	2 / 2
420	420
400	400

-	-
500 / 1.120	500 / 1.120
500 / 1.000	500 / 1.000
500 / 1.620	500 / 1.620
45	45
500	500
830	830
520	520
1.185	1.185
520	520

105 / 158	75 / 143
95 / 100	85 / 95
Feststellbremse	Feststellbremse



0,8	0,8
12 / 75	12 / 75

intern	intern
--------	--------



Mit dem Neigenwinkel von bis zu 45° (höhenabhängig) lassen sich Waren leicht kommissionieren

Abmessungen

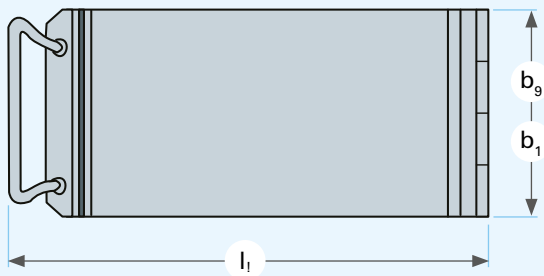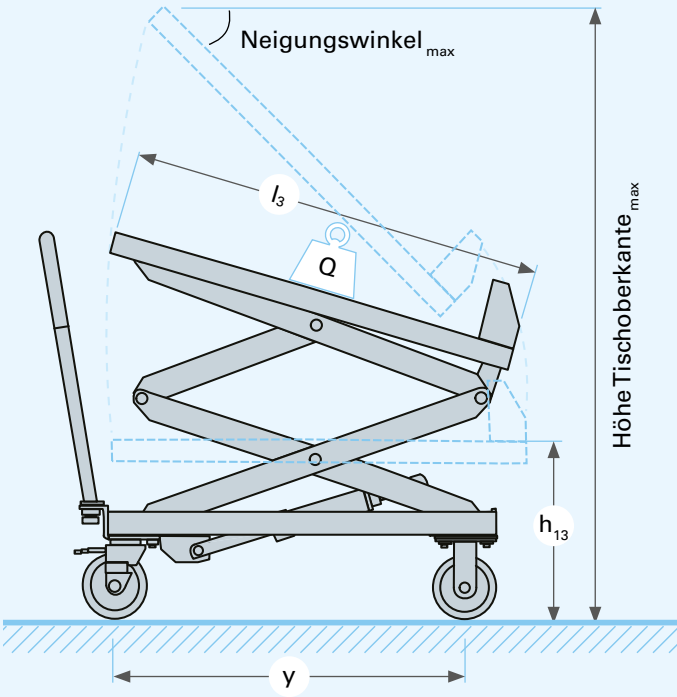

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung



Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.