



HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK

Werkstatt-Bedarf

WK/WKP-Serie

WK1000



WK/WKP-Serie

Kräne für Werkstatt und Lager


Die Werkstattkrane der WK/WKP-Serie erweisen sich als vielseitige Helfer für den täglichen Einsatz. Ob beim Anheben von Motoren, Batterien oder anderen schweren Lasten – sie bieten stets eine zusätzliche kräftige Unterstützung. Das Heben, Positionieren und Transportieren von Gütern gelingt damit besonders

einfach. Die Füße der WKP-Modelle sind für den Einschub von Europaletten optimiert. Alle Modelle sind mit hochwertigen, abriebfesten Polyurethanrollen ausgestattet, die sich sowohl für harte Böden als auch für empfindliche Untergründe eignen.



Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

 **(0421) 336 36 100**
post@hanselifter.de



Werkstattkräne

- » Tragfähigkeit zwischen 350 kg und 2.000 kg
- » Justierbarer Lastarm mit 3 Traglast-Positionen (WK-Modelle)
- » Hubhöhe bis zu 2.490 mm (WK-Modelle)
bzw. bis zu 2.535 mm (WKP-Modelle)
- » Zusammenklappbar
- » Justierbarer Lastarm mit
4 Traglast-Positionen (WKP-Modelle)
- » Einfach in der Handhabung
- » Ideal zum Ausrichten schwerer Bauteile
und Motoren
- » Ideal auch als Ein- und Auspackhilfe



Produktvideo
auf YouTube:



Weiterführende
Informationen
zum WK auf
hanselifter.de:



Weiterführende
Informationen
zum WKP auf
hanselifter.de:



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		WK500	WK1000	WK2000	WKP500
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (kg)	350-500	700-1000	1500-2000	350-500

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight		66	106	150	83
-----	--------------------------------	--	----	-----	-----	----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		PU/Nylon	PU/Nylon	PU/Nylon	PU/Nylon
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	150x45	78x60	200x50	125x38
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	100x32	125x38	125x38	125x38
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/2	2/2	2/2	2/2

Grundabmessungen | Dimensions


4.1	Unterfahrhöhe Ground clearance	h1 (mm)	150	83	200	155
4.2	Max. Höhe Max. height extended	h2 (mm)	2370	2695	2720	2760
4.3	Max. Höhe zum Lasthaken Max. lifting height (hook)	h3 (mm)	2165	2420	2435	2465
4.4	Höhe (Arm parallel zum Boden) Boom height (horizontal)	h4 (mm)	1580	1985	1910	1615
4.5	Länge Teleskoparm Boom length (telescopic)	l2 (mm)	1010-1210	1320-1590	1380-1685	1150-1445
4.6	Gesamtlänge Overall length	l1 (mm)	1630	1820	1980	1540
4.7	Gesamtbreite Overall width	b1 (mm)	890	1115	1160	980






Abmessungen


WK/WKP

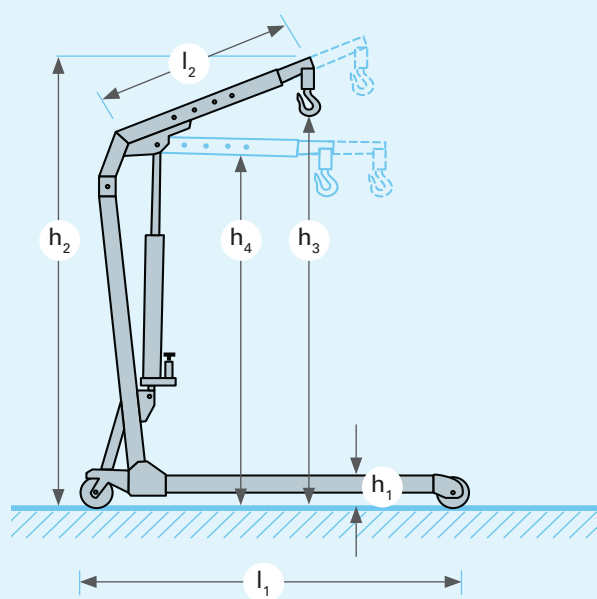

WK

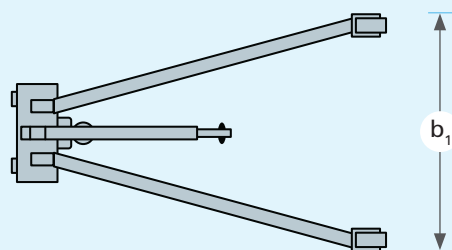

WKP

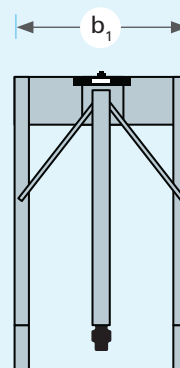

Vereinfachte, modellunabhängige Darstellung