MONTAGEANLEITUNG

- Original -

Hochhubwagen

ECO-PS0 - Serie

Tragfähigkeit 400 kg

ECO STAPLER®
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
0049 (0)421 33 63 62 00
www. ecostapler.de

Ver 1.00
Stand: 12 / 2024

Montageanleitung

Benötigt werden für die Montage folgende Werkzeuge:

- 2x Ring-Maulschlüssel (oder ähnliche) -> Schlüsselweite (SW) 13, 14, 17mm
- Montiereisen
- Kunststoffhammer
- Wasserpumpenzange oder ähnliches

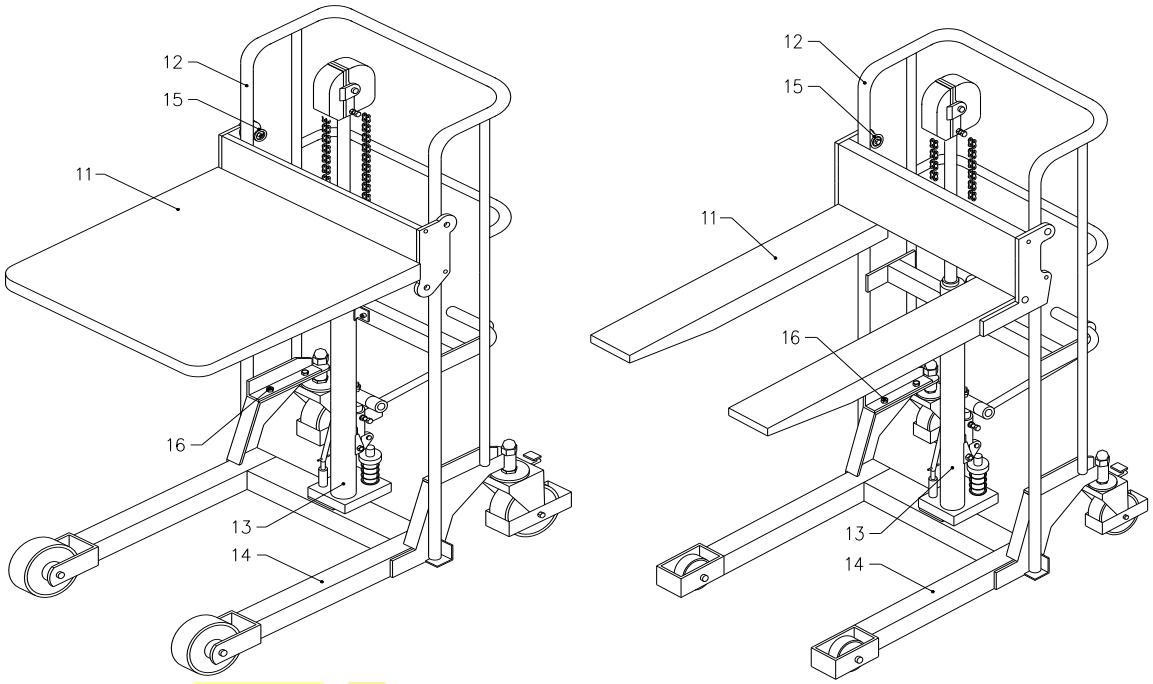

Abbildung 1 Baugruppen

11	Plattformträger	12	Handlauf
13	Hydraulikzylinder	14	Fahrgestell
15	Führungsrollen	16	Lochbild

Breiten sie alle Teile vor sich aus und kontrollieren sie alles auf Unversehrtheit und Vollzähligkeit.

1. Positionieren sie den Plattformträger Nr.11 auf das Fahrgestell Nr.14 gemäß Zeichnung.
2. Führen sie den Handlauf Nr.12 durch die Führungsrollen Nr.15 des Plattformträgers Nr.11.
3. Achten sie darauf, dass der Führungszapfen des Hubzylinders Nr.13 in das Führungsloch der Zylinder-Grundplatte greift und das Lochbild Nr.16 der Handlaufbefestigung passt.
4. Verbinden sie nun den Handlauf Nr.12 mit dem Fahrgestell Nr.14.
5. Führen sie die Kettenanker der Hubkette durch die Aufnahmen des Plattformträgers Nr.11 und des Handlaufs Nr.12, verschrauben und sichern sie die Ankerbolzen mit den beigefügten Splinten.
6. Die Hubhöhe kann durch Justieren der Kettenschrauben angepasst werden.
7. Vergewissern sie sich, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen und alle Funktionen gegeben sind.

Jede Art der Vervielfältigung, auch Auszugsweise, ist nicht gestattet.

Jede Art der Vervielfältigung, auch Auszugsweise, ist nicht gestattet.

ECO-Stapler®
GESUTRA GmbH
Straubinger Str. 20
28219 Bremen
0049 (0)421 33 63 62 00
www.ECO-Stapler.de

Jede Art der Vervielfältigung, auch Auszugsweise, ist nicht gestattet.